

SOLARSYSTEM

AURINKOVARAAJA

SOL AE 200

SOL AE 300


SOL AE 400

SOL AE 500




AE
Austria Email

AURINKOVARAAJA SOL AE 200, 300, 400, 500

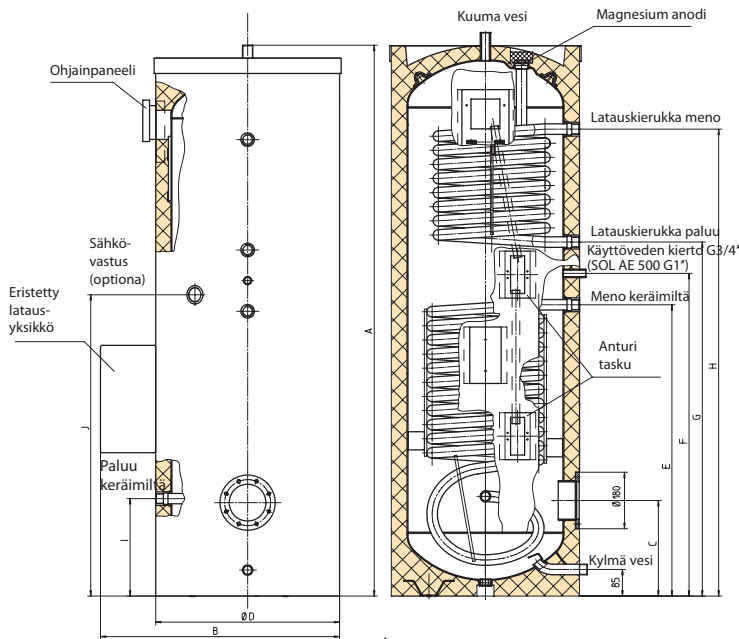

Toimintakaavio
SDR 2

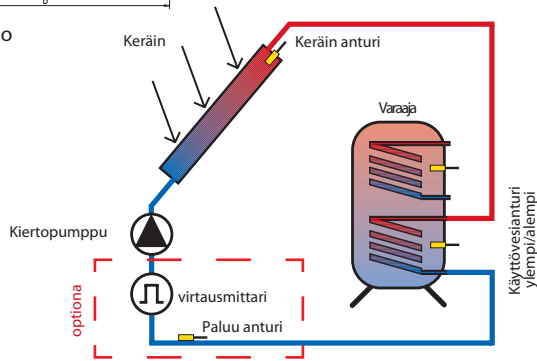

LAITTEET / SOVELTAMISALA

- Kompakti laitteisto aurinkolämmitykseen
- Painetiivis pystyasenteinen emalivaraaja suurella aurinkokierukalla
- DIN 4753 mukainen emalointi takaa hyvän korroosiosuojan
- Käyttöpaine 10 bar
- Minimoidut lämpöhäviöt 50 mm polyuretaanieristeen avulla
- 180 mm huoltolaippa
- DIN 4753 mukainen magnesium suoja-anodi
- Keräinliitännät 3/4" sk SOL AE 500:1
- 1 1/2" holkki, messinkitulppa (lisävastus, optio)
- Aurinkokeräinjärjestelmä sisältää esiasennetun virtausmittauksen, turvatermostaatin ja kieropumpun
- Sisältää asennetun SDR 2 aurinko-ohjaimen
- Sisältää keräinanturin
- Lämpötila-anturit saatavan aurinkoenergian ja käyttöveden lämpötiloista asennettuna ja johdotettuna
- 1" uk kylmävesiliityntä
- 1" uk kuumavesiliityntä
- 22 mm puristusliitokset aurinkokeräimille

LISÄVARUSTEET

- sähkövastus
- 24 tai 35 litrainen paisuntasäiliö
- tuotetun energian mittauspaketti
- ylijännitesuojaus

ECO DESIGN - MERKINNÄT

Tyyppi	Sisältö	Lämpöhävikki EN 12897		Energiatehokkuusluokka
		kWh/24h	W	
SOL AE 200	200	1,67	69,6	C
SOL AE 300	300	2,19	91,3	C
SOL AE 400	400	2,45	102,1	C
SOL AE 500	500	2,72	113,3	C

TEKNISET TIEDOT

Tyyppi	Sisältö	A	øD	B	C	E	F	G	H	I	J	Latauskierukan koko ylä/ala m ²	Latauskierukan tilavuus ylä/ala litraa	Kallistuskorkeus	Paino kg
SOL AE 200	200	1340	610	780	305	659	905	805	1030	318	732	0,7 / 0,6	4,4 / 3,6	1450	118
SOL AE 300	300	1797	610	780	305	929	1029	1129	1489	318	983	1,4 / 0,9	8,7 / 5,8	1870	160
SOL AE 400	400	1832	680	850	345	945	1045	1145	1505	335	1010	1,8 / 0,9	11,2 / 5,8	1940	203
SOL AE 500	500	1838	760	930	370	986	1086	1186	1456	370	1040	2,0 / 1,0	12,2 / 6,2	1970	238

Maahantuojat:
Costella Oy
Varastokatu 3
45200 Kouvola

info@costella.fi

www.austria-email.fi

AE
Austria Email